CONECTORES DE LA SERIE DTP
DE GROTE

CONECTAR
PROTEGER

PARA CUALQUIER CLIMA

CONSTRUCCIÓN DURADERA

CERTIFICACIÓN IP69K

25A
POR CONTACTO

CORRIENTE MÁXIMA NOMINAL: 25 A
TENSIÓN MÁXIMA: 250 V
CALIBRE DEL CABLE: 10-14 AWG
MATERIAL: CARCASA DE TERMOPLÁSTICO, SELLOS DE SILICONA; CONTACTOS NIQUELADOS
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -67 °F a +257 °F (-55 °C a +125 °C)
GRADO DE PROTECCIÓN: IP68/IP69K

TAMBIÉN DISPONIBLES
HERRAMIENTAS DE ENGASTE DEUTSCH



83-6562
14/16/18 GA

83-6564
14/16/18/
20/24 GA

HERRAMIENTAS ECONÓMICAS DE TRINQUETE DISEÑADAS PARA ENGASTAR TERMINALES DEUTSCH DE BARRIL CERRADO O ABIERTO




83-6516
12/14/16/
18/20 GA

HERRAMIENTA OEM DISEÑADA PARA ENGASTAR TERMINALES DEUTSCH DE BARRIL CERRADO

UNA ALIMENTACIÓN FIABLE COMIENZA CON UNA CONEXIÓN SEGURA

Los conectores Grote de la serie DTP ofrecen una solución robusta y sellada para aplicaciones de alta corriente, proporcionando un rendimiento fiable de hasta 25 A por contacto en entornos exigentes. Incorporan carcasas de termoplástico resistente, sellos de silicona para altas temperaturas y un sistema seguro de retención de contactos que ayuda a proteger las conexiones eléctricas críticas contra la humedad, el polvo y las vibraciones. Con protección IP68/IP69K, los conectores de la serie DTP están diseñados para garantizar una alimentación fiable cuando más importa.

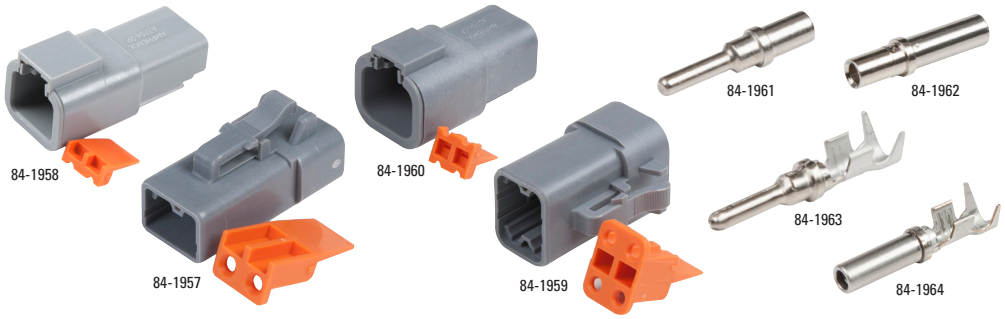

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Admiten hasta 25 A por contacto para suministrar energía fiable a accesorios y equipos eléctricos exigentes
- El sellado con clasificación IP68/IP69K protege contra la humedad, el polvo y los residuos en entornos de trabajo exigentes
- Soportan vibraciones de hasta 20 G e impactos de hasta 50 G para ayudar a mantener conexiones eléctricas seguras en aplicaciones dentro y fuera de carretera
- Funcionan de manera fiable en temperaturas extremas de -55 °C a +125 °C
- Disponibles en configuraciones de 2 y 4 posiciones para distintos requisitos de cableado y distribución de energía

N.º PIEZA	DESCRIPCIÓN
84-1957	DTP, CONECTOR MACHO DE 2 VÍAS CON CUÑA DE BLOQUEO, HEMBRA, 2 PARES
84-1958	DTP, RECEPTÁCULO DE 2 VÍAS CON CUÑA DE BLOQUEO, MACHO, 2 PARES
84-1959	DTP, CONECTOR MACHO DE 4 VÍAS CON CUÑA DE BLOQUEO, HEMBRA, 2 PARES
84-1960	DTP, RECEPTÁCULO DE 4 VÍAS CON CUÑA DE BLOQUEO, MACHO, 2 PARES
84-1961	DTP, TERMINAL DE BARRIL CERRADO, CAL. 14-12, MACHO, PAQ. DE 10
84-1962	DTP, TERMINAL DE BARRIL CERRADO, CAL. 14-12, HEMBRA, PAQ. DE 10
84-1963	DTP, TERMINAL DE BARRIL ABIERTO, CAL. 14-12, MACHO, PAQ. DE 10
84-1964	DTP, TERMINAL DE BARRIL ABIERTO, CAL. 14-12, HEMBRA, PAQ. DE 10

EZ-FIND
BUSQUE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRODUCTOS RELACIONADOS Y MUCHO MÁS

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE NUESTRO SITIO WEB.
GROTE.COM

Grote®