ÉCLAIRAGE DE ZONE DE SÉCURITÉ

DE GROTE

DÉTRESSE ET DANGER


CONSTRUCTION DURABLE

INSTALLATION FACILE

FORMAT COMPACT


12-80V
OPÉRATION LONGUE PORTÉE

TENSION : 12–80 VCC
TEMPÉRATURE FONCTIONNEMENT : -40 °C (-40 °F) à +60 °C (+140 °F)
MATÉRIAUX : ALUMINIUM/POLYCARBONATE
APPROBATIONS : ECE R10, IP67, IP69K

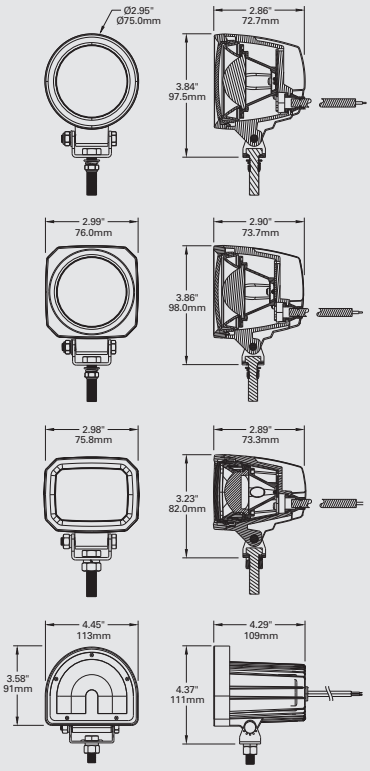

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ GROTE SAFETY ZONE – LA SÉCURITÉ BIEN EN VUE

Ajoutez une couche de protection hautement visible autour des chariots élévateurs et autres équipements mobiles grâce à de vives lignes de délimitation bleues projetées au sol. Elles signalent clairement les dangers là où les piétons doivent les voir : au sol. Conçus pour améliorer la vigilance aux angles morts, dans les zones de travail achalandées et près des voies de circulation piétonne, ces feux aident les opérateurs et les piétons à repérer plus tôt les risques potentiels et à circuler en toute sécurité dans les espaces partagés.

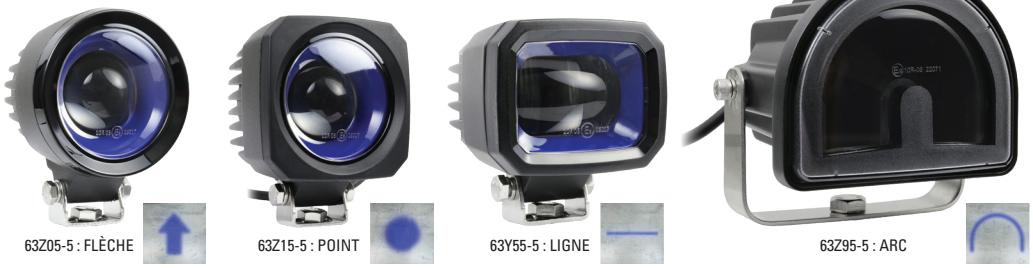

63Z05-5 : FLÈCHE | 63Z15-5 : POINT | 63Y55-5 : LIGNE | 63Z95-5 : ARC

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **La sécurité là où elle compte :** des motifs d'avertissement bleu vif projettent un signal de sécurité très visible directement au sol, là où les piétons sont plus susceptibles de le voir.
- **Aide à réduire les risques de collision :** ajoute un avertissement visuel autour des équipements mobiles, aidant les piétons à repérer les équipements en approche et à maintenir une distance plus sécuritaire.
- **Quatre motifs d'avertissement :** choisissez la projection adaptée à votre application : flèche, point, ligne ou arc.
- **Idéal aux angles morts :** améliore la visibilité autour des rayonnages d'entrepôt, des coins et d'autres zones où les piétons risquent de ne pas voir les équipements en approche.
- **12 à 80 VCC :** une plage de tension polyvalente compatible avec une grande variété d'équipements de manutention.
- **Installation simple à deux fils :** le câblage direct et la quincaillerie de montage incluse facilitent une installation rapide et simple.
- **Conçu pour les environnements industriels :** sa construction robuste résiste aux exigences des applications de manutention intensives.
- **Emballage prêt pour la vente au détail :** quincaillerie de montage incluse pour faciliter le stockage et l'installation.

N° PIÈCE	DESCRIPTION	AMPÉRAGE	FIXATION	FAISCEAU	COULEUR
63Z05-5	ÉCLAIRAGE DE ZONE DE SÉCURITÉ	0,4 A à 12 VCC	PERMANENT	FLÈCHE	BLEU
63Z15-5	ÉCLAIRAGE DE ZONE DE SÉCURITÉ	0,23 A à 12 VCC	PERMANENT	POINT	BLEU
63Y55-5	ÉCLAIRAGE DE ZONE DE SÉCURITÉ	0,59 A à 12 VCC	PERMANENT	LIGNE	BLEU
63Z95-5	ÉCLAIRAGE DE ZONE DE SÉCURITÉ	0,89 A à 12 VCC	PERMANENT	ARC	BLEU

EZ-FIND
SCAN POUR LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, PRODUITS ASSOCIÉS ET PLUS

POUR PLUS D'INFORMATIONS VISITEZ NOTRE SITE WEB. GROTE.COM

Grote®

ÉCLAIRAGE DE ZONE DE SÉCURITÉ

DE GROTE

DÉTRESSE ET DANGER





63Z05-5 : LAMPE DE TRAVAIL DE SÉCURITÉ À FLÈCHE
Projette une flèche bleue animée pour signaler l'approche d'un équipement et son sens de déplacement.





63Z15-5 : LAMPE DE TRAVAIL DE SÉCURITÉ À POINT
Projette un point d'avertissement bleu concentré pour créer une alerte piéton très visible.





63Y55-5 : LAMPE DE TRAVAIL DE SÉCURITÉ À LIGNE
Projette une ligne de sécurité bleue le long du véhicule afin de créer une zone de séparation visible.





63Z95-5 : LAMPE DE TRAVAIL DE SÉCURITÉ EN ARC
Projette un large arc bleu de 180° autour du véhicule pour améliorer la visibilité du périmètre.

Illustrations fournies à titre indicatif uniquement. Le flux lumineux réel et le faisceau lumineux peuvent varier.

EZ-FIND
SCAN POUR LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, PRODUITS ASSOCIÉS ET PLUS

POUR PLUS D'INFORMATIONS VISITEZ NOTRE SITE WEB. GROTE.COM

Grote®