

DÉTRESSE ET DANGER

FEUX DE DIRECTION DE LA CIRCULATION À DEL Classe I


►► MAINTENANT OFFERT!

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 34 modes de clignotement sélectionnables par le client, ainsi que 5 options de phase
- Fabriqués en aluminium extrudé durable — ne tordront pas et ne plieront pas
- Chargement frontal pour faciliter le remplacement des têtes individuelles
- Modèle de 20 po comprenant un câble à 3 fils de 2 pi (alimentation, mise à la terre et choix de mode)
- Modèle de 30 po et 40 po comprenant un câble à 6 fils de 25 pi (alimentation, mise à la terre, câble de programmation, activé à gauche, activé à droite, mode avertissement et centre fermé = G + D)
- Idéal pour les barres-poussoir de pare-chocs, les camionnettes, les arceaux de sécurité, les barres lumineuses
- Fixation intérieure ou extérieure à l'épreuve des intempéries
- Garantie de 5 ans

Tension : 12 VCC | Débit en ampères : moyenne de 2 ampères (4 têtes), moyenne de 3 ampères (6 têtes), moyenne de 4 ampères (8 têtes) à 12 V

APPROBATIONS : SAE J575 CLASSE I

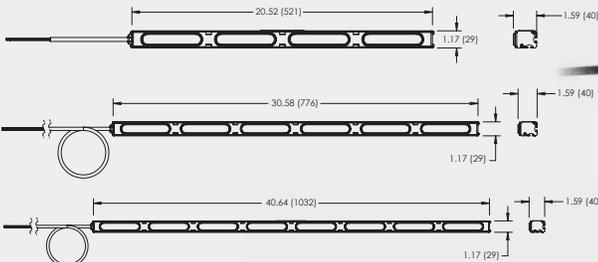

98341 / 98342 / 98343 / 98344 / 98345



78380



78410

N° PIÈCE	DESCRIPTION	COULEUR
78370	Bâton avertisseur à 4 modules à DEL de 20 po	● Ambre
78380	Feu de direction de la circulation à 6 modules de 30 po	● Ambre
78410	Feu de direction de la circulation à DEL à 8 modules de 40 po	● Ambre

PIÈCES DE RECHANGE

98343	Module de rechange	● Ambre
98345	Module de rechange	● Bleu
98341	Module de rechange	○ Blanc
98342	Module de rechange	● Rouge
98344	Module de rechange	● Vert



78370

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ
NOTRE SITE WEB AU GROTE.COM

GROTE A CE QU'IL VOUS FAUT!

Grote

2600 Lanier Drive
Madison, Indiana 47250
Tél. : 800 628-0809
Télec. : 812 265-8440
www.grote.com

CONNEXION ET PROTECTION