FAROS LED DE 4 × 6 PULGADAS RESISTENTES A LOS IMPACTOS Y CON CALEFACCIÓN DE GROTE

DE GROTE

ILUMINACIÓN DELANTERA

INSTALACIÓN SENCILLA

LENTE CALENTADA

LED GROTE

APROBADOS POR DOT


MATERIALES:
Material de la carcasa: Aluminio pintado de negro
Material de la lente: Policarbonato con recubrimiento duro resistente a los rayos UV

CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS:
Tipo de conector: H4
Voltaje: 9-29 V CC

CONSUMO ELÉCTRICO:
Luz baja:
Calefacción activada: 2.4 A a 12.8 V, 30.7 W
Calefacción desactivada: 1.1 A a 12.8 V, 14 W
Luz alta:
Calefacción activada: 2.5 A a 12.8 V, 32 W
Calefacción desactivada: 1.2 A a 12.8 V, 16 W

CLASIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO:
FMVSS 108
Grado de protección contra el ingreso de polvo y agua: IP67

TIPO DE FARO QUE REEMPLAZA:
Faro sellado H5062

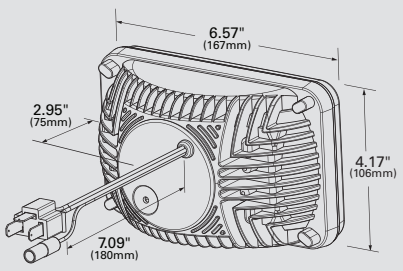

FABRICADOS PARA RESISTIR EL INVIERNO.

Estos faros LED con calefacción combinan un sistema que derrite automáticamente la nieve y el hielo con una lente robusta de policarbonato diseñada para resistir impactos, agrietamiento y abrasión. Al solucionar un punto débil común de los faros tradicionales con calefacción y lente de vidrio, ayudan a mejorar la durabilidad y reducir el mantenimiento, al tiempo que ofrecen mayor visibilidad, un rendimiento LED duradero y un funcionamiento confiable en condiciones climáticas adversas.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Lente de policarbonato duradera con calefacción que resiste impactos, agrietamiento y abrasión para una mayor vida útil en entornos exigentes
- La calefacción de la lente se activa automáticamente para mantener la visibilidad al derretir rápidamente la nieve y el hielo
- Reduce el reemplazo de faros y el mantenimiento asociados con las lentes de vidrio dañadas
- La tecnología LED mejorada ofrece una iluminación más intensa y una experiencia de conducción más cómoda
- Instalación sencilla mediante conexión directa, con conector H4 estándar y formato de 4 × 6 pulgadas
- Diseñados para aplicaciones comerciales, de trabajo especializado y fuera de carretera en condiciones climáticas adversas
- Compatibles con los sistemas eléctricos de vehículos de 12 V y 24 V
- Cumplen con los requisitos del DOT y la norma FMVSS 108, y cuentan con grado de protección IP67

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	CORRIENTE
64K91-5	FARO DE LUZ BAJA CON LENTE RESISTENTE A LOS IMPACTOS Y CON CALEFACCIÓN	9-29 VDC	1.1 A A 12.8 V; 2.4 A A 12.8 V (CALEFACCIÓN ACTIVADA)
64K81-5	FARO DE LUZ ALTA CON LENTE RESISTENTE A LOS IMPACTOS Y CON CALEFACCIÓN	9-29 VDC	1.2 A A 12.8 V; 2.5 A A 12.8 V (CALEFACCIÓN ACTIVADA)

EZ-FIND
ESCANEE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRODUCTOS RELACIONADOS Y MÁS

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE NUESTRO SITIO WEB.
GROTE.COM

Grote®

FAROS LED DE 4 × 6 PULGADAS RESISTENTES A LOS IMPACTOS Y CON CALEFACCIÓN DE GROTE

DE GROTE

ILUMINACIÓN DELANTERA

- INSTALACIÓN SENCILLA
- LENTE CALENTADA
- LED GROTE
- APROBADOS POR DOT

LUZ BAJA LED DE 4 × 6 PULGADAS

780+FT | 240+M

130+FT
40+M



LUZ ALTA LED DE 4 × 6 PULGADAS

1,100+FT | 350+M

190+FT
60+M



EZ-FIND
ESCANEE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRODUCTOS RELACIONADOS Y MÁS

GLB2026-252

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE NUESTRO SITIO WEB.
GROTE.COM

Grote®